

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Rábalux

**Piegādātāja adrese:** Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt., Körtefa 5., 9027 Győr, HU

**Modeļa identifikators:** 5648

## Gaismas avota veids:

|  |     |                                |      |
|--|-----|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED | Klaidēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | LED |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS | Savienots gaismas avots (CLS): | Jā   |
| Regulējamas krāsas gaismas avots:                        | Nē  | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē  |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē  | Regulējams spilgtums:          | Nē   |

## Ražojuma parametri

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|
|-----------|---------|-----------|---------|


### Vispārējie ražojuma parametri:

|  |                           |  |       |
|--|---------------------------|--|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 40                        | Energoefektivitātes klase  | G     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 2 400 Platā konusā (120°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 3 000 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)   | 40,0                      | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata  | 0,00  |
| Jauda tīkljerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | 0,00                      | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību   | 82    |

|  |          |                   |   |                           |
|--|----------|-------------------|---|---------------------------|
|  |          |                   | diapazons, ko var iestatīt  |                           |
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 60                | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|  | Platums  | 200               |   |                           |
|  | Dziļums  | 410               |   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>  |          | -                 | Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|  |          |                   | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,448<br>0,406            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>  |          |                   |   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība  |          | 10                | Ilgizturības koeficients  | 0,95                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients  |          | 0,90              |   |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>  |          |                   |   |                           |
| Nobīdes koeficients (cos φ1)   |          | 0,50              | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                               | 4                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminiscences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | Jā <sup>(b)</sup> | Ja "jā", tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                | 200                       |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)   |          | 1,0               | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                              | 0,4                       |

(a)"\_": nepiemēro;

(b)"\_": nepiemēro;

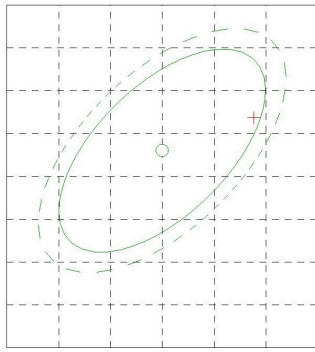

x=0.440 y=0.403 IEC3000K

